


FICHA TÉCNICA

Tirador de puerta con roseta ovalada + tirador vertical óxido en hierro BECDF

Importante

Este modelo requiere una cerradura con una entrada mínima de 50 mm (5 cm). Con una entrada de 40 mm, choca con el marco de la puerta.

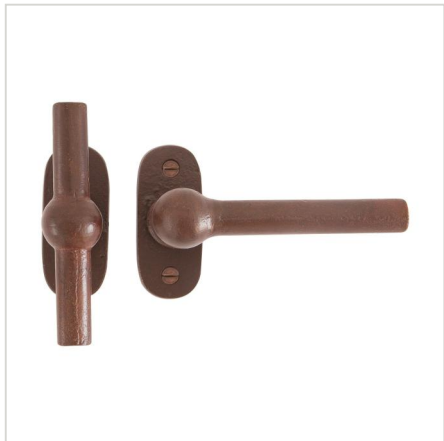

Características

Material	Hierro
Grosor de placa / roseta	3mm (ultra fino, Roseta magnética innovadora)
Forma de la roseta	Ovalado
Muelle de retorno	No
Fijaciones	Tornillos para madera y/o tornillos de fijación pasantes
Accesorios de montaje	Tornillería, Adaptadores, Vástago cuadrado
Normas y Compatibilidad	Adaptado a las normativas francesas, belgas y suizas
Unidad de venta	Por par
Garantía	2 años

Plano técnico

Plano acotado bajo petición: contacto@millamanillas.es

Acabados disponibles

 Negro  Cromo pulido  Óxido

	ARTÍCULO Tirador de puerta con roseta ovalada + tirador vertical óxido en hierro BECDF	FECHA 04/10/2026	PÁGINA 1 / 1
		ESCALA Sin escala	FORMATO A4