


FICHA TÉCNICA

Manilla de puerta en zamak para una resistencia sin fisuras LOBELLIA

Plano técnico

Cotas en milímetros

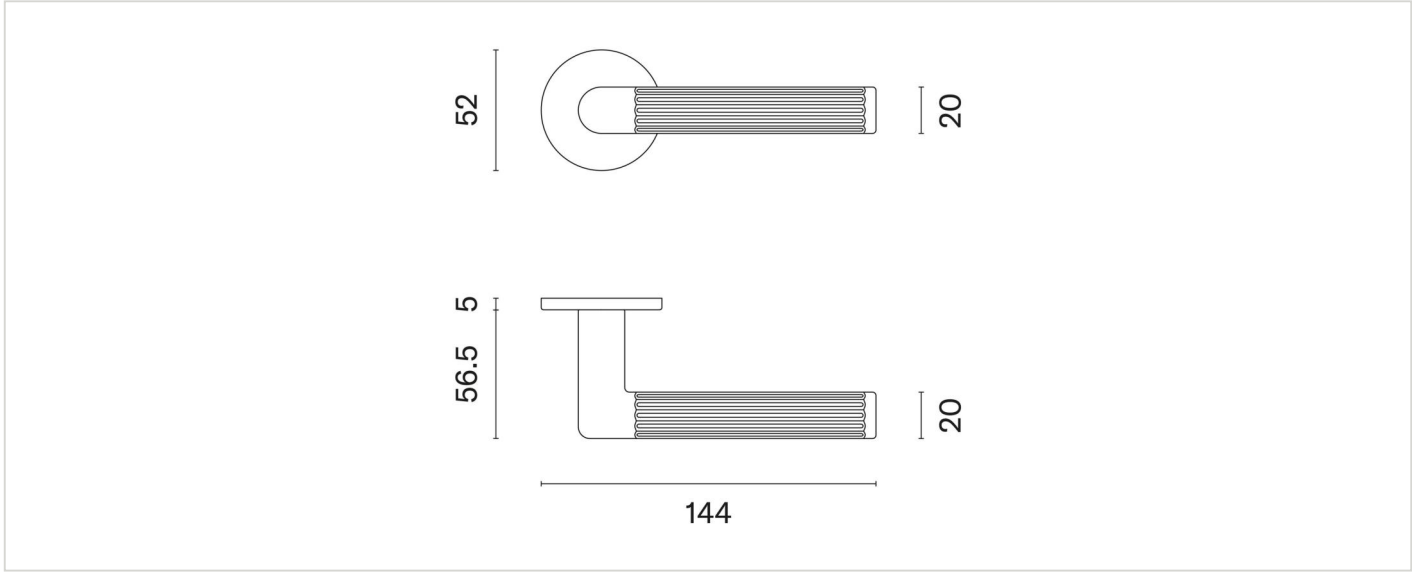

Características

Material	Zamak
Revestimiento de superficie	Electroforesis
Grosor de placa / roseta	5mm (muy fina)
Forma de la roseta	Redonda
Muelle de retorno	Sí
Fijaciones	Tornillos para madera y/o tornillos de fijación pasantes
Accesorios de montaje	Tornillería, Adaptadores, Vástago cuadrado
Uso	Interior
Normas y Compatibilidad	Adaptado a las normativas francesas, belgas y suizas
Unidad de venta	Por par
Garantía	2 años

Acabados disponibles

- Oro mate Cromo pulido Oro pulido

	ARTÍCULO Manilla de puerta en zamak para una resistencia sin fisuras LOBELLIA	FECHA 04/10/2026	PÁGINA 1 / 2
		ESCALA Sin escala	FORMATO A4

Detalles técnicos

- Un par de manillas —izquierda y derecha— con una placa de 5 mm de grosor
- 2 adaptadores de montaje
- 1 cuadradillo de 8 mm y otro de 7 mm de diámetro
- 2 tornillos pasantes M4 (para fijar los adaptadores a la puerta)
- 2 tornillos y una llave Allen de 3 mm (para fijar las manillas a los adaptadores)
- Juego de tornillos para madera (bajo pedido especial)
- Instrucciones de montaje en francés
- Material de fabricación: zamak (manilla maciza, garantía de calidad y durabilidad)
- El producto es nuevo y el fabricante ofrece una garantía de 24 meses
- Todas nuestras manillas de diseño están equipadas con un doble muelle metálico autonivelante que garantiza una gran estabilidad

	ARTÍCULO Manilla de puerta en zamak para una resistencia sin fisuras LOBELLIA	FECHA 04/10/2026	PÁGINA 2 / 2
		ESCALA Sin escala	FORMATO A4