


FICHA TÉCNICA

# Tirador de puerta Cromo Satinado Ento Contact

**Importante**

Este modelo requiere una cerradura con una entrada mínima de 50 mm (5 cm). Con una entrada de 40 mm, choca con el marco de la puerta.

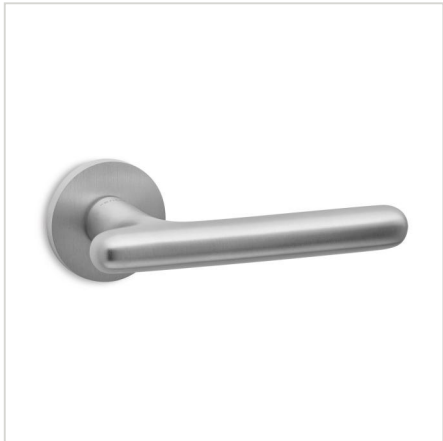

## Características

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Material                    | Latón                                                    |
| Revestimiento de superficie | Electroforesis                                           |
| Grosor de placa / roseta    | 6 mm                                                     |
| Grosor de la roseta         | 6mm                                                      |
| Forma de la roseta          | Redonda                                                  |
| Muelle de retorno           | Sí                                                       |
| Fijaciones                  | Tornillos para madera y/o tornillos de fijación pasantes |
| Accesorios de montaje       | Tornillería, Adaptadores, Vástago cuadrado               |
| Normas y Compatibilidad     | Adaptado a las normativas francesas, belgas y suizas     |
| Unidad de venta             | Por par                                                  |
| Garantía                    | 2 años                                                   |

## Plano técnico

Plano acotado bajo petición: contacto@millamanillas.es

## Acabados disponibles

- ☒ Negro ☒ Antracita ☐ Cromo pulido ☐ Cromo satinado

|  |                                                                  |                      |                 |
|--|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|  | ARTÍCULO<br><b>Tirador de puerta Cromo Satinado Ento Contact</b> | FECHA<br>04/10/2026  | PÁGINA<br>1 / 1 |
|  |                                                                  | ESCALA<br>Sin escala | FORMATO<br>A4   |