

FICHA TÉCNICA


Manillas de puerta fabricadas en zamak CARRERA

Importante

Este modelo requiere una cerradura con una entrada mínima de 50 mm (5 cm). Con una entrada de 40 mm, choca con el marco de la puerta.

Plano técnico

Cotas en milímetros

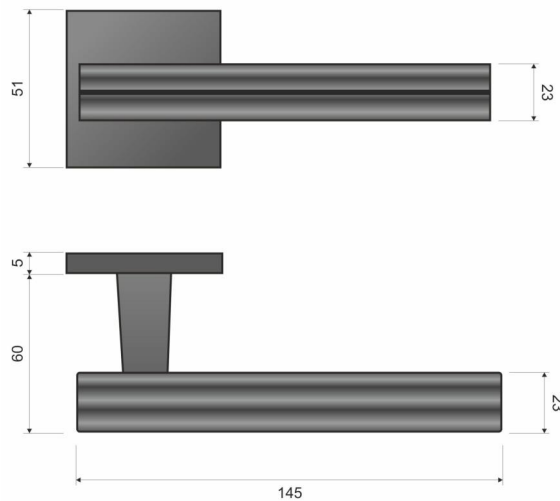

Características

Material	Zamak
Revestimiento de superficie	Electroforesis
Grosor de placa / roseta	5mm (muy fina)
Forma de la roseta	Cuadrada
Muelle de retorno	Sí
Accesorios de montaje	Tornillería, Adaptadores, Vástago cuadrado
Unidad de venta	Por par
Garantía	2 años

Acabados disponibles



Dorado-negro



Cromo cepillado

	ARTÍCULO Manillas de puerta fabricadas en zamak CARRERA	FECHA 04/10/2026	PÁGINA 1 / 2
		ESCALA Sin escala	FORMATO A4

Detalles técnicos

- Un par de manillas — izquierda y derecha — combinadas con una placa de 5 mm de espesor
- 2 adaptadores de montaje
- 1 vástago cuadrado de 8 mm y de 7 mm de diámetro
- 2 tornillos pasantes M4 (para fijar los adaptadores a la puerta)
- 2 tornillos y una llave Allen de 3 mm (para fijar las manillas a los adaptadores)
- Juego de tornillos para madera (bajo pedido especial)
- Instrucciones de montaje en francés
- Material de construcción: Zamak (garantía de la alta calidad y durabilidad)
- El producto es nuevo y el fabricante le garantiza 24 meses
- Todas nuestras manillas de diseño están equipadas con doble resorte metálico autolubricante (garantiza una gran estabilidad)

	ARTÍCULO Manillas de puerta fabricadas en zamak CARRERA	FECHA 04/10/2026	PÁGINA 2 / 2
		ESCALA Sin escala	FORMATO A4