

FICHA TÉCNICA

Manivelas de puerta de zamak TOTAL

Importante

Este modelo requiere una cerradura con una entrada mínima de 50 mm (5 cm). Con una entrada de 40 mm, choca con el marco de la puerta.


**Características**

Material	Zamak
Grosor de placa / roseta	6mm (muy fina)
Forma de la roseta	Cuadrada
Muelle de retorno	Sí
Fijaciones	Tornillos para madera y/o tornillos de fijación pasantes
Accesorios de montaje	Tornillería, Adaptadores, Vástago cuadrado
Uso	Interior
Normas y Compatibilidad	Adaptado a las normativas francesas, belgas y suizas
Unidad de venta	Por par
Garantía	2 años

Acabados disponibles

 Cromo pulido  Cromo satinado  Negro-Cromo  Cromo-Blanco

	ARTÍCULO Manivelas de puerta de zamak TOTAL	FECHA 03/10/2026	PÁGINA 1 / 2
		ESCALA Sin escala	FORMATO A4

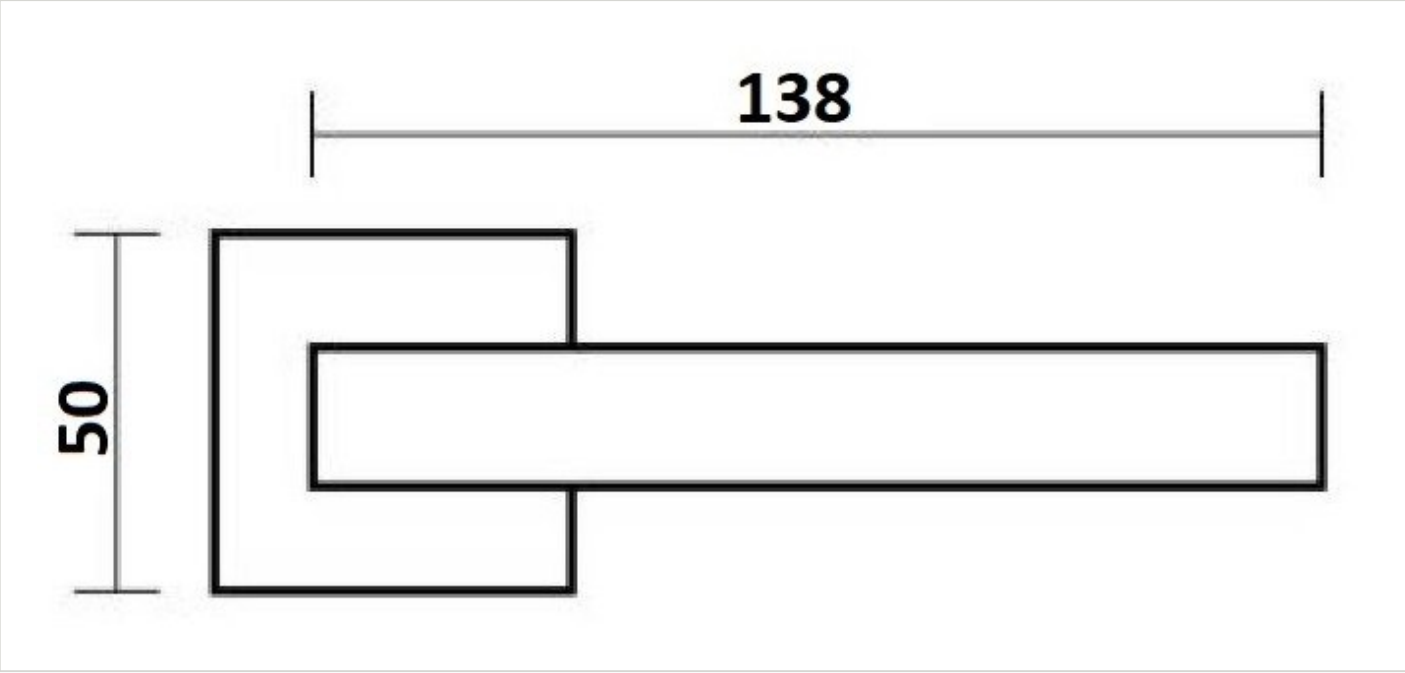

Detalles técnicos

- Un par de manivelas - izquierda y derecha - combinadas con una placa de 6 mm de grosor
- 2 adaptadores de montaje
- 1 eje de 8 mm y de 7 mm de diámetro
- 2 tornillos pasantes M4 (para fijar los adaptadores a la puerta)
- 2 tornillos y una llave Allen de 3 mm (para fijar las manivelas a los adaptadores)
- Juego de tornillos para madera (bajo pedido especial)
- Instrucciones de montaje en francés
- Material de construcción: zamak (garantía de alta calidad y durabilidad)
- El producto es nuevo y el fabricante le ofrece 24 meses de garantía
- Todas nuestras manivelas duraderas están equipadas con doble resorte metálico autonivelante (garantiza una gran estabilidad)

	ARTÍCULO Manivelas de puerta de zamak TOTAL	FECHA 03/10/2026	PÁGINA 2 / 2
		ESCALA Sin escala	FORMATO A4